

Инструкция по замене шестерней на дроссельной заслонке Dodge Caliber двигателя 1.8, 2.0 и 2.4, а так же на Dodge Avenger, Journey, Jeep Compas, Liberty, Patriot до 2.4л


В комплекте:

сегмент шестерни, шестерня, капролоновая проставка под пластину датчика, шпонка с винтом

Видео по замене можно посмотреть по ссылке

<https://www.youtube.com/watch?v=5-zdKT8T4SY>

1. Развальцовываем крышку заслонки.
2. Выкручиваем болты крепления моторчика и вынимаем вместе с платой
3. Выламываем сегмент шестерни с помощью подручных средств не повредив нижнюю часть
4. Откладываем в сторону пружины вместе с пластиковой шайбой
5. Удаляем остатки шестерни если остались
6. Устанавливаем обратно пружину с шайбой и новым сегментом шестерни, делаем один оборот и устанавливаем шпоночный паз с пазом на валу, шпоночный паз должен быть на одном уровне
7. Устанавливаем шпонку легким постукиванием и фиксируем винтом.
8. Выламываем контактную пластину
9. Приклеиваем кантатную платину к капролоновой вставке и плотно прижимаем
10. Приклеиваем вставку с контактной пластиной на сегмент шестерни чтобы метки совпали согласно схеме ниже:
 1. Совмещаем метки.
 2. Расположение надписи
 3. Вставка проходит ровно по вырезу.

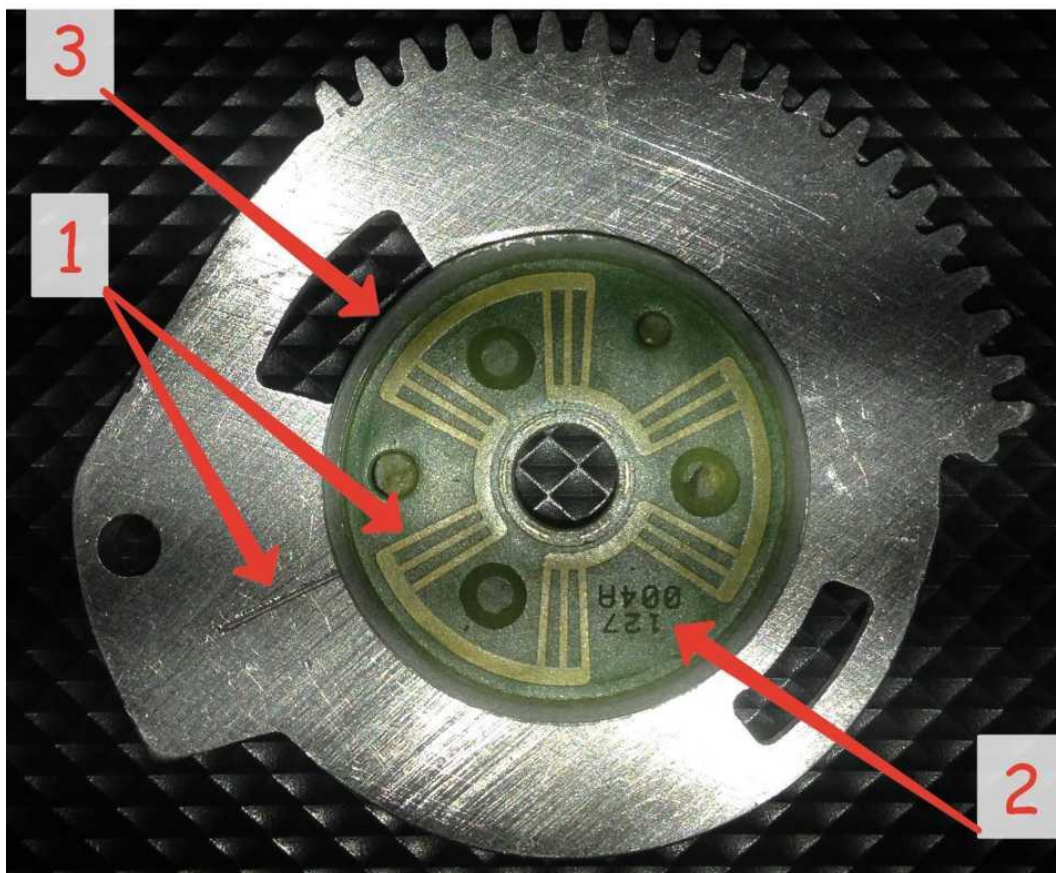

<https://techprogres.ru>

<https://vk.com/3dsolidworks>